

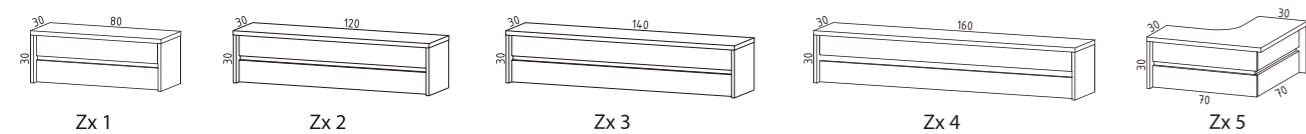


ELEMENTY SYSTEMU


nadstawki na biurka

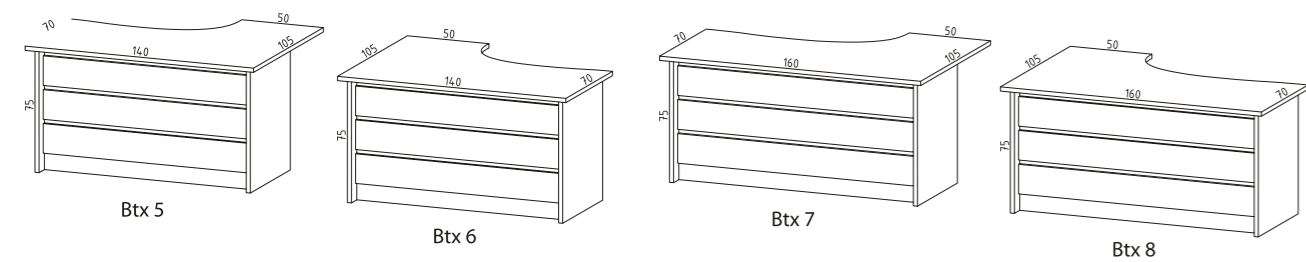


biurka

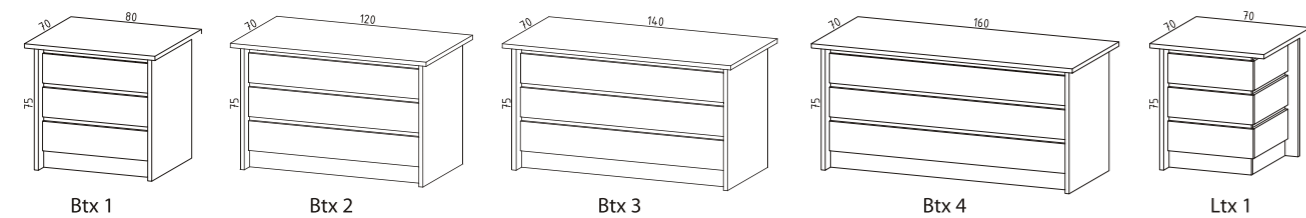


kontenery

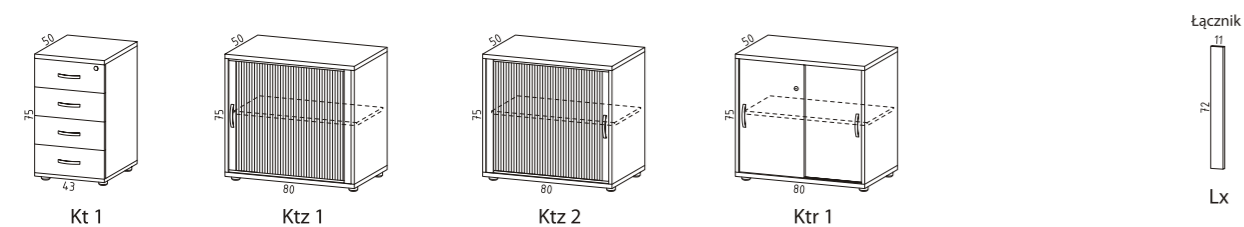

szafki wiszące

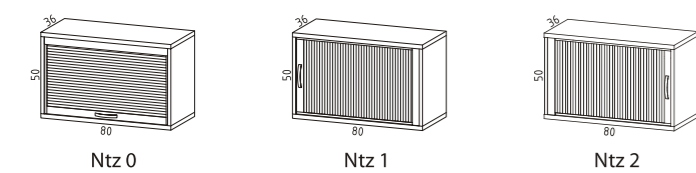

 **BTX**
lady recepcyjne

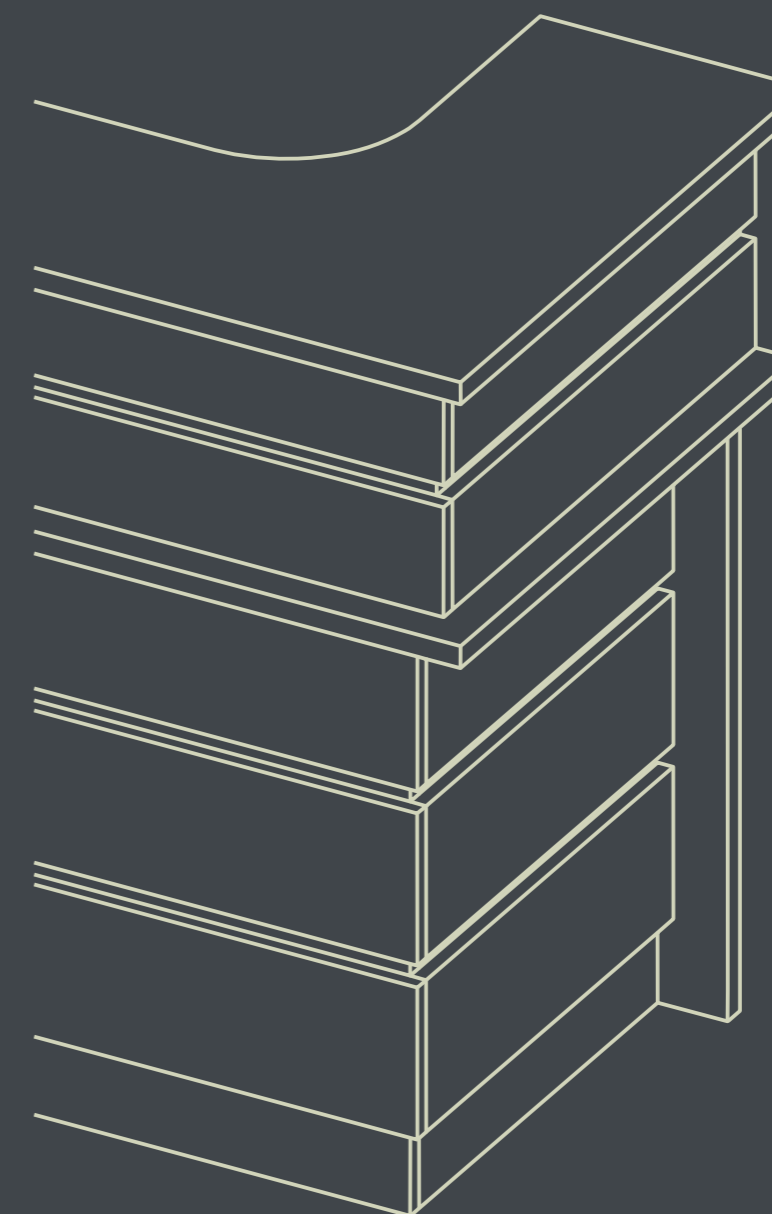

BTX


lady recepcyjne




Kolory




dąb mleczny

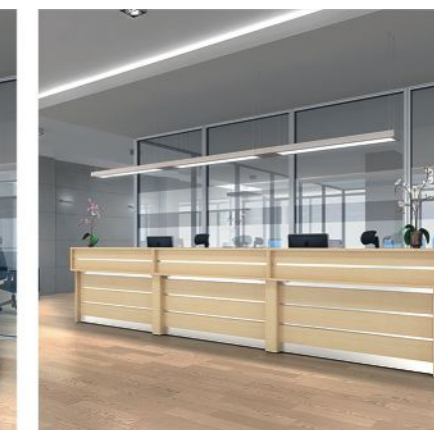


mangfal

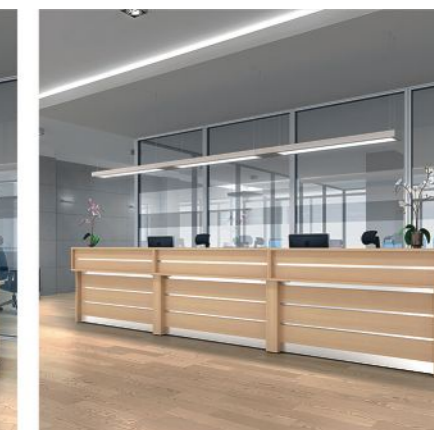


buk

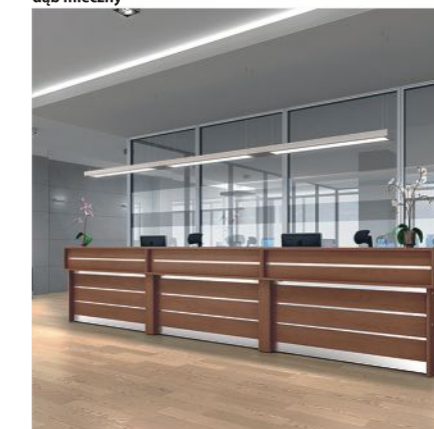

calvados

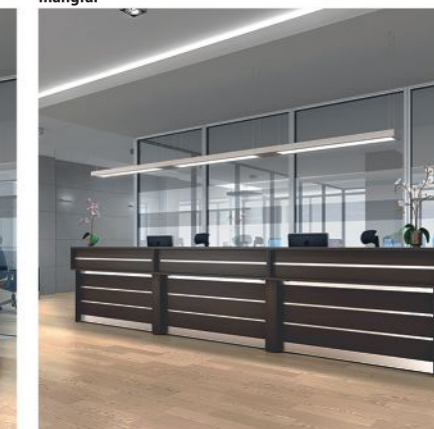

wenge

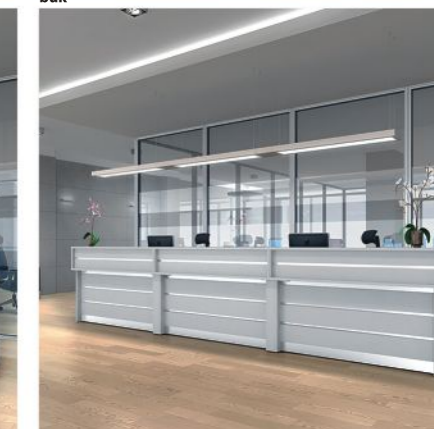

popiel

Specyfikacja materiałów

Materiałem stosowanym do produkcji mebli BTX jest płyta wiórowa melaminowana. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm – wypełnienia, 25 mm – wieńce oraz blaty. Płyta posiada strukturę BS (Biuro Special) zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów biurek, oraz klasę higieny E1. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone są okleiną PCV w dwóch grubościach: 0,6 mm – półki, drzwi, elementy wypełnienia, 2mm – blaty biurek, boki regałów oraz wieńce.