



ELEMENTY SYSTEMU


biurka na stelażach ramowych - nogi okrągłe $\phi = 50$ mm

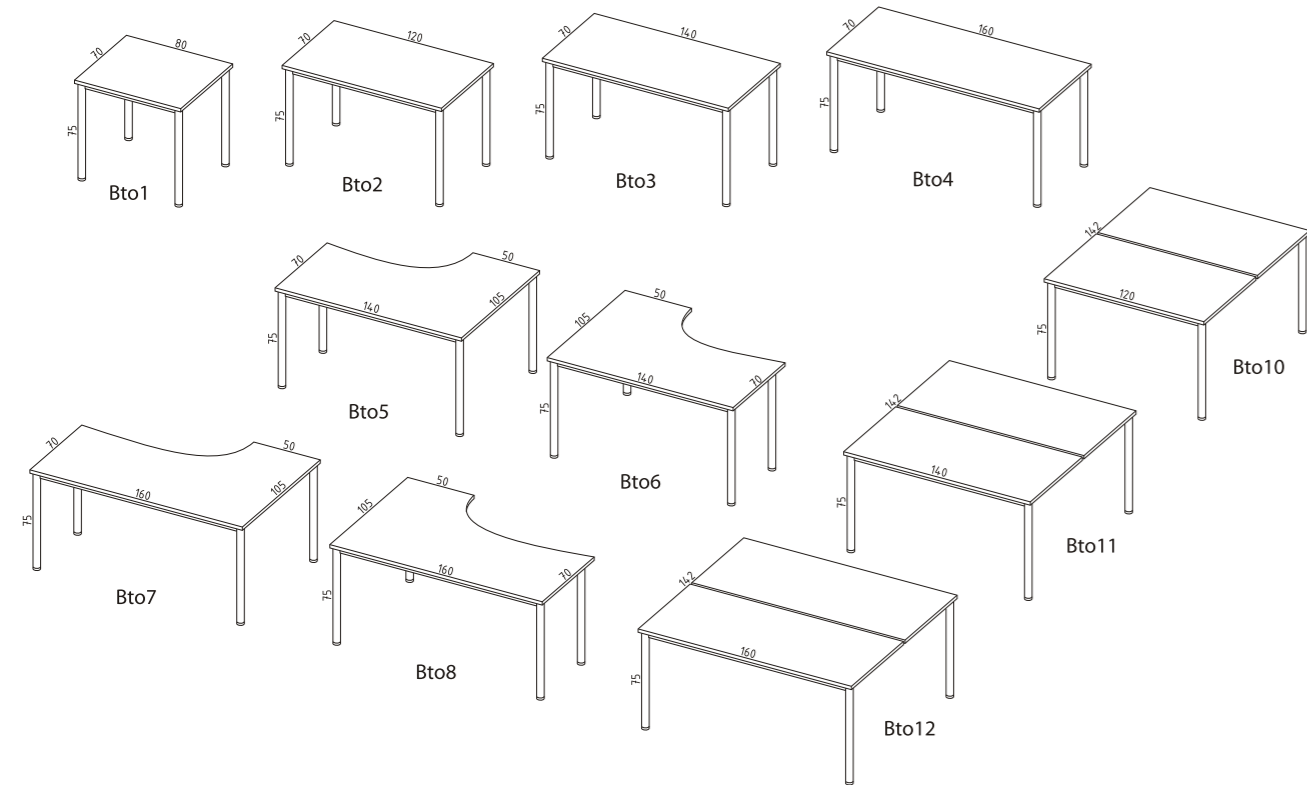


osłony biurek

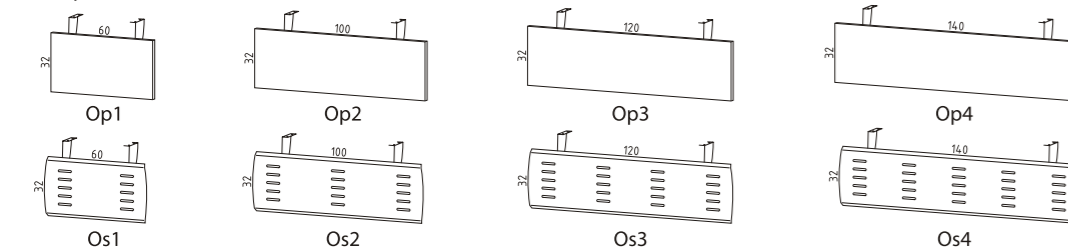


kontenery

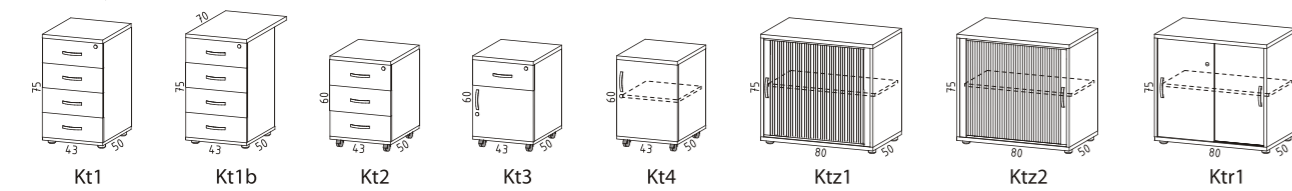


szafki wiszące

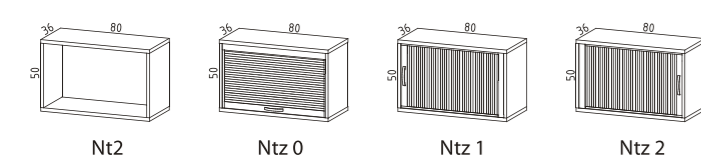


akcesoria

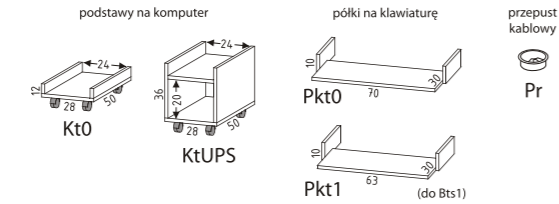


przegrody

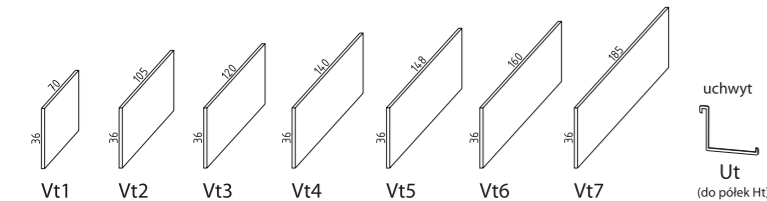


półki

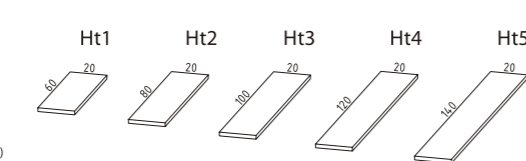

dostawki

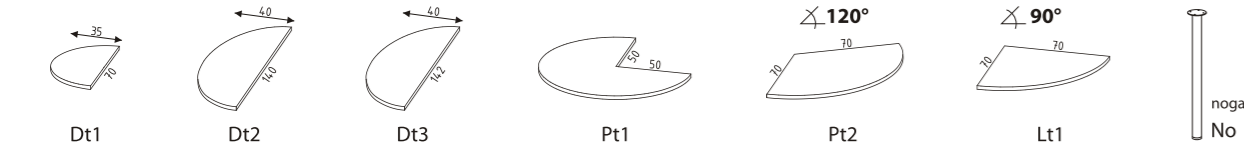

TOGAR
meble biurowe

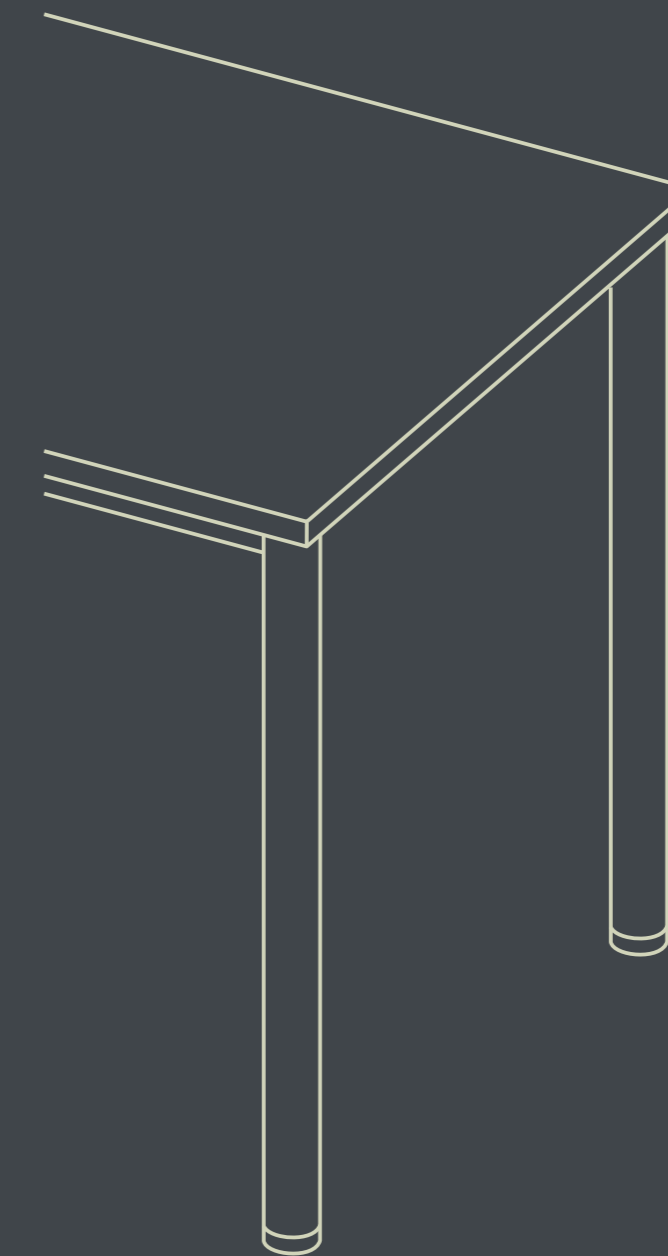

ANTRAX®
fabryka
mebli
biurowych

TOGAR

meble biurowe



Kolory



dąb mleczny



mangfal



buk



calvados



wenge



popiel



wenge / mangfal



popiel / dąb mleczny



calvados / mangfal

Specyfikacja materiałów

Materiałem stosowanym do produkcji mebli TOGAR jest płyta wiórowa melaminowana. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm – wypełnienia, 25 mm – wieńce oraz blaty. Płyta posiada strukturę BS (Biuro Special) zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów biurek, oraz klasę higieny E1. Wąskie płaszczyny zabezpieczone są okleiną PCV w dwóch grubościach: 0,6 mm – półki, drzwi, elementy wypełnienia, 2 mm – blaty biurek, boki regałów oraz wieńce. Metalowe konstrukcje ramowe biurek lakierowane są proszkowo w kolorze RAL 9006.